



DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO
Performance curves
POMPA PER VUOTO AD ANELLO DI LIQUIDO
Liquid ring vacuum pump

TIPO
Type **TRSK 2502**



**TRAVAINI
PUMPS USA**
Liquid Ring & Rotary Vane Vacuum Pumps and Systems

200 Newsome Drive
Yorktown, VA 23693
1-800-535-4243
www.Travaini.com

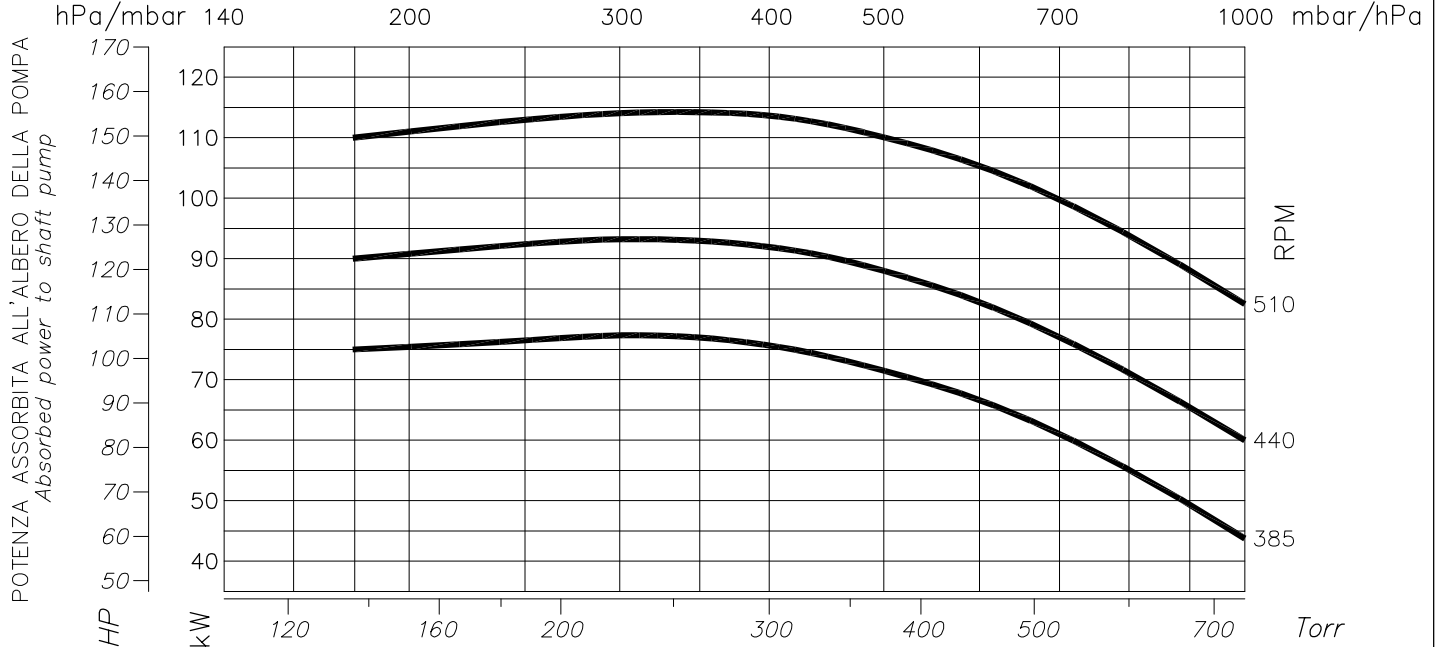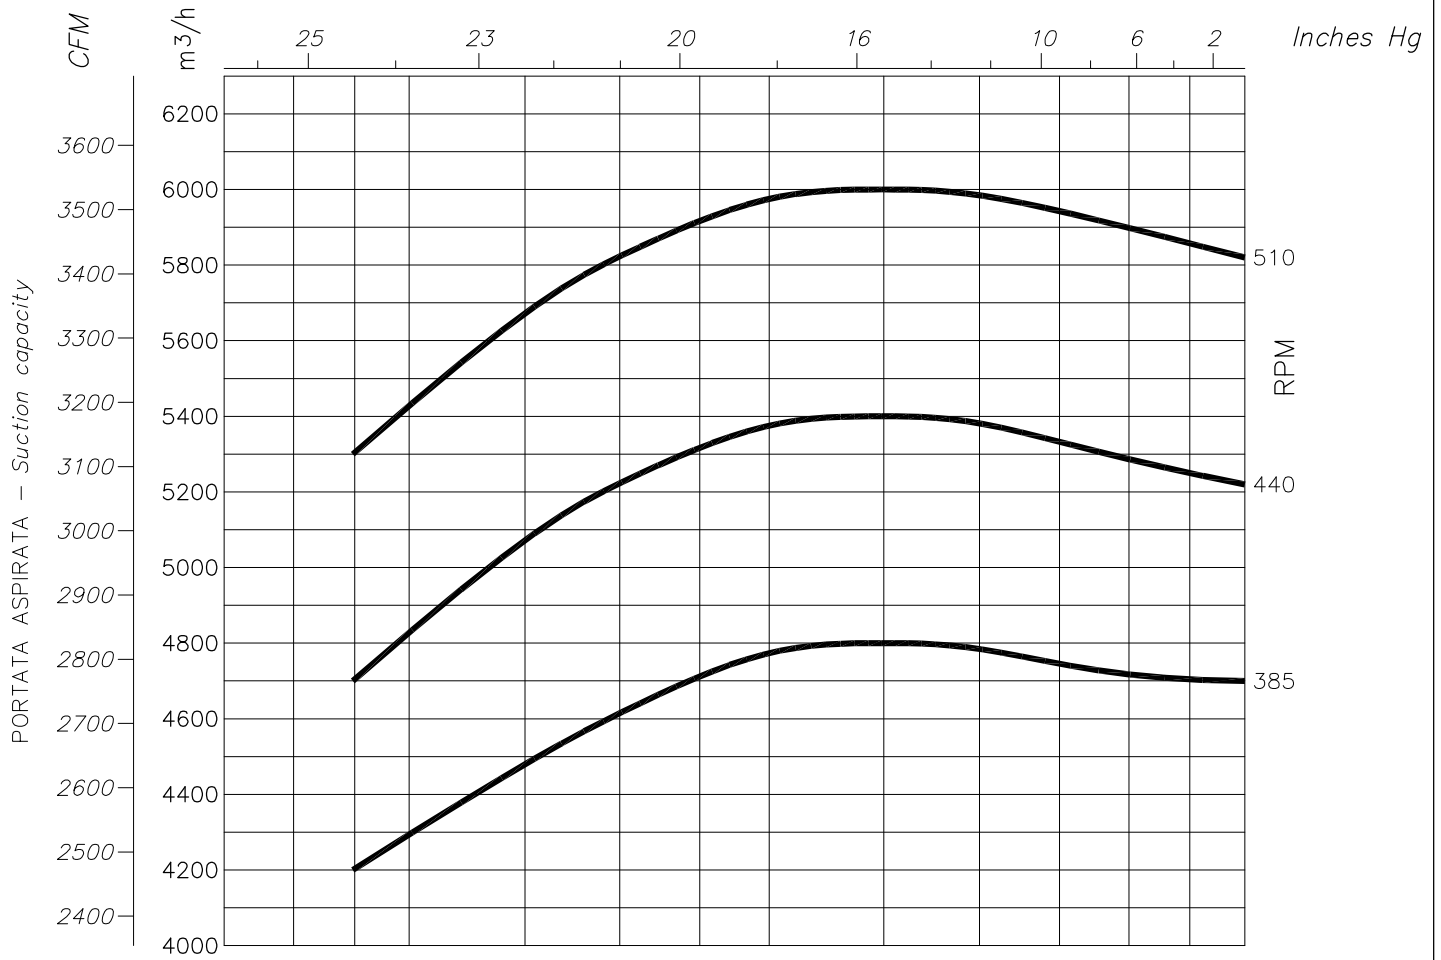

Dati riferiti a condizioni operative con Aria Saturata alla temperatura di 20°C, Liquido di Servizio (Acqua) alla temperatura di 15°C e Pressione di Scarico di 1013 mbar/hPa. Tolleranze su Portata Aspirata e Potenza Assorbita: ±5%.

Data refers to operating conditions with Saturated Air at temperature of 68°F (20°C), Service Liquid (Water) at temperature of 59°F (15°C) and Discharge Pressure of 1013 mbar/hPa. Tolerances on Suction Capacity and Absorbed Power: ±5%.

Liquido di servizio alle varie pressioni di aspirazione
Service liquid at various inlet pressure

RPM	200÷400 mbar m ³ /h	400÷600 mbar m ³ /h	>600 mbar m ³ /h
510	12÷10	10÷8	8÷6
440	11÷9	9÷7	7÷5,5
385	10÷8	8÷6	6÷4

RIF.—Ref.: F.P./C.T.

DATA—Date: 11—2001

SOST.—Repl.:

N°.: 8506.150.01.01