



DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO
Performance curves
 POMPA PER VUOTO AD ANELLO DI LIQUIDO
Liquid ring vacuum pump

TIPO
Type **TRSK 4002**

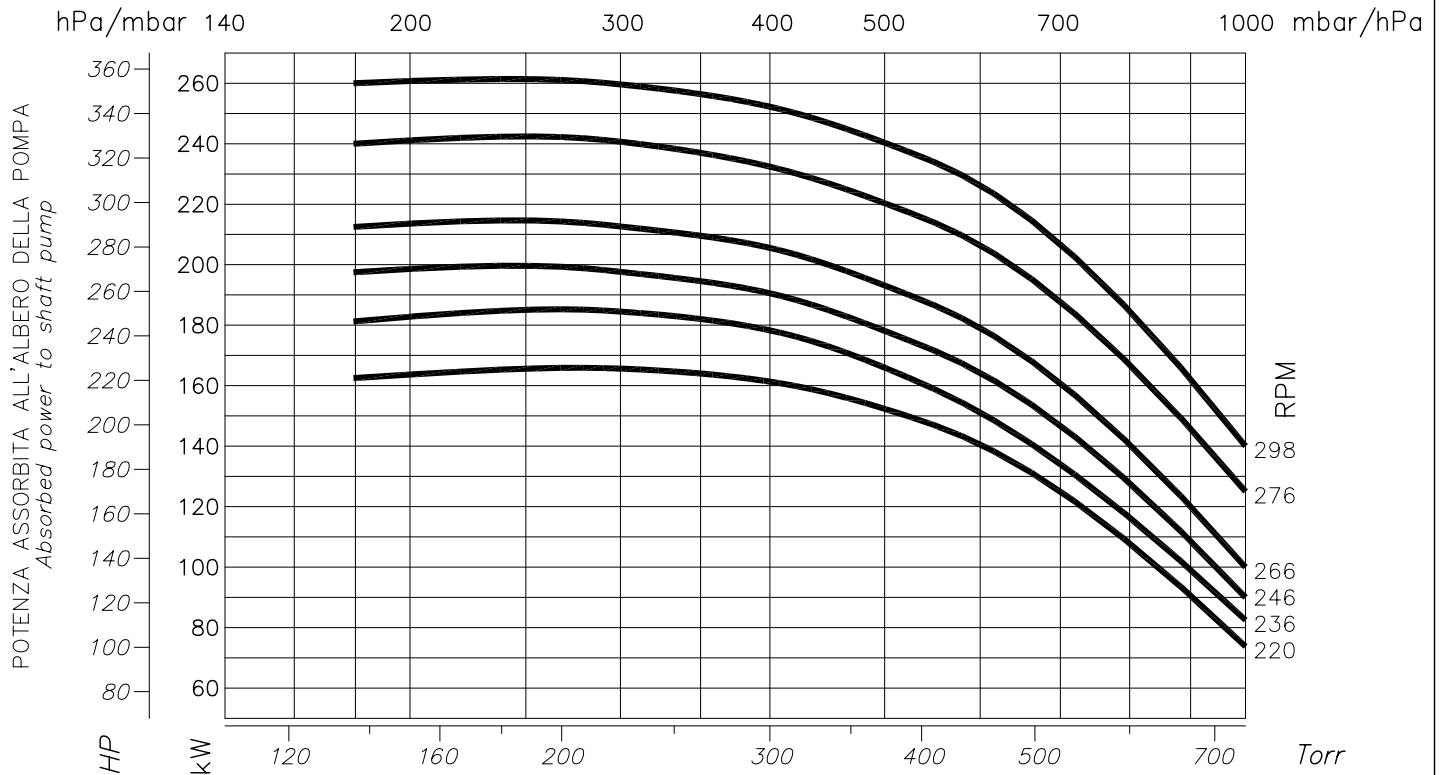

200 Newsome Drive
 Yorktown, VA 23693
 1-800-535-4243
 www.Travaini.com

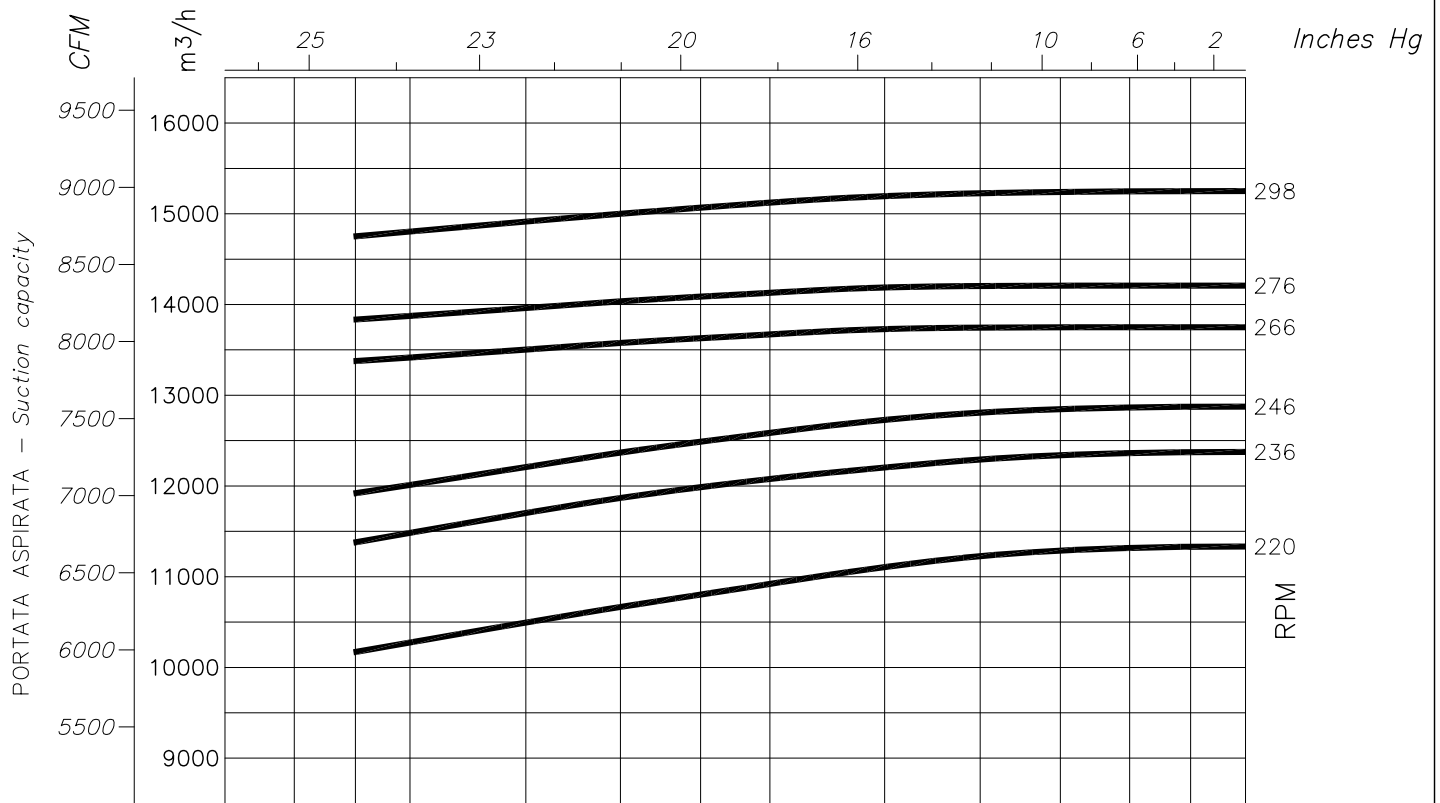

Dati riferiti a condizioni operative con Aria Saturata alla temperatura di 20°C, Liquido di Servizio (Acqua) alla temperatura di 15°C e Pressione di Scarico di 1013 mbar/hPa. Tolleranze su Portata Aspirata e Potenza Assorbita: ±5%.

Data refers to operating conditions with Saturated Air at temperature of 68°F (20°C), Service Liquid (Water) at temperature of 59°F (15°C) and Discharge Pressure of 1013 mbar/hPa. Tolerances on Suction Capacity and Absorbed Power: ±5%.

Liquido di servizio alle varie pressioni di aspirazione
 Service liquid at various inlet pressure

RPM	200÷400 mbar m³/h	400÷600 mbar m³/h	>600 mbar m³/h
298	23,9÷27,5	17,5÷23,9	11,2÷17,5
276	21,8÷25,5	16,1÷21,8	10,5÷16,1
266	21,3÷25	15,6÷21,3	10÷15,6
246	19,7÷23,1	14,4÷19,7	9,3÷14,4
236	18,9÷22,2	13,8÷18,9	8,9÷13,8
220	17,6÷20,7	14,5÷17,6	8,3÷12,9