



DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO  
Performance curves  
POMPA PER VUOTO AD ANELLO DI LIQUIDO  
Liquid ring vacuum pump

TIPO  
Type **TRSK 5002**



**TRAVAINI  
PUMPS USA**  
Liquid Ring & Rotary Vane Vacuum Pumps and Systems

200 Newsome Drive  
Yorktown, VA 23693  
1-800-535-4243  
www.Travaini.com

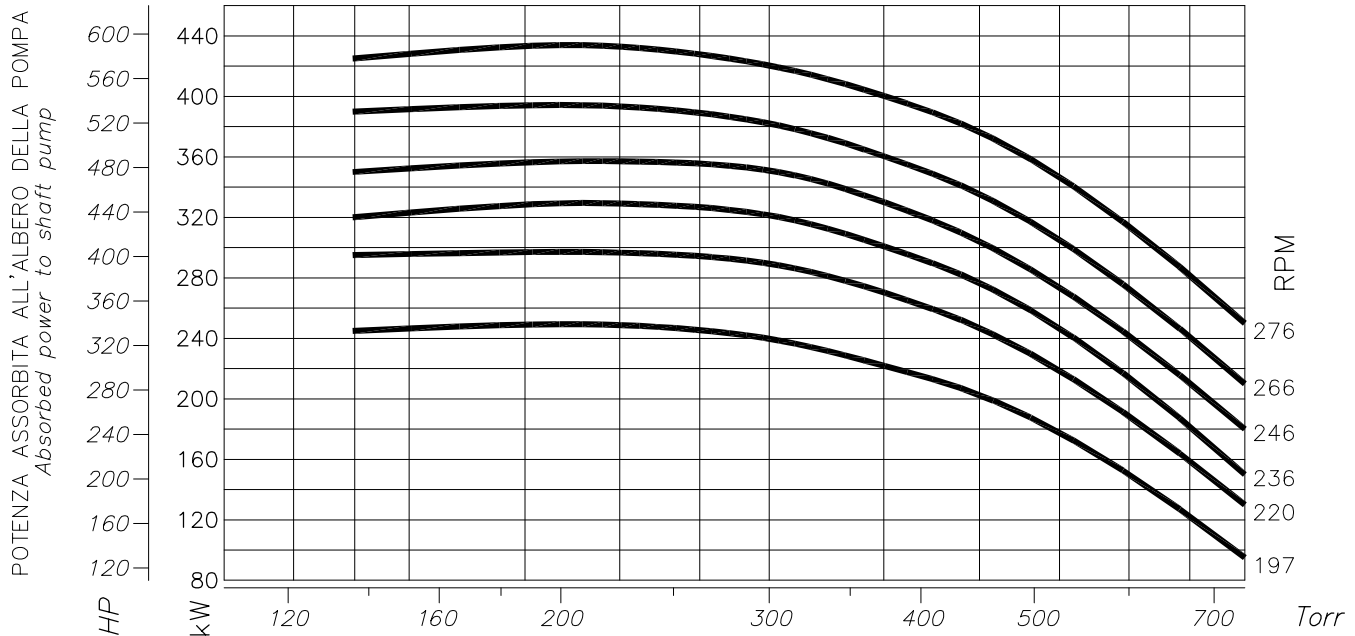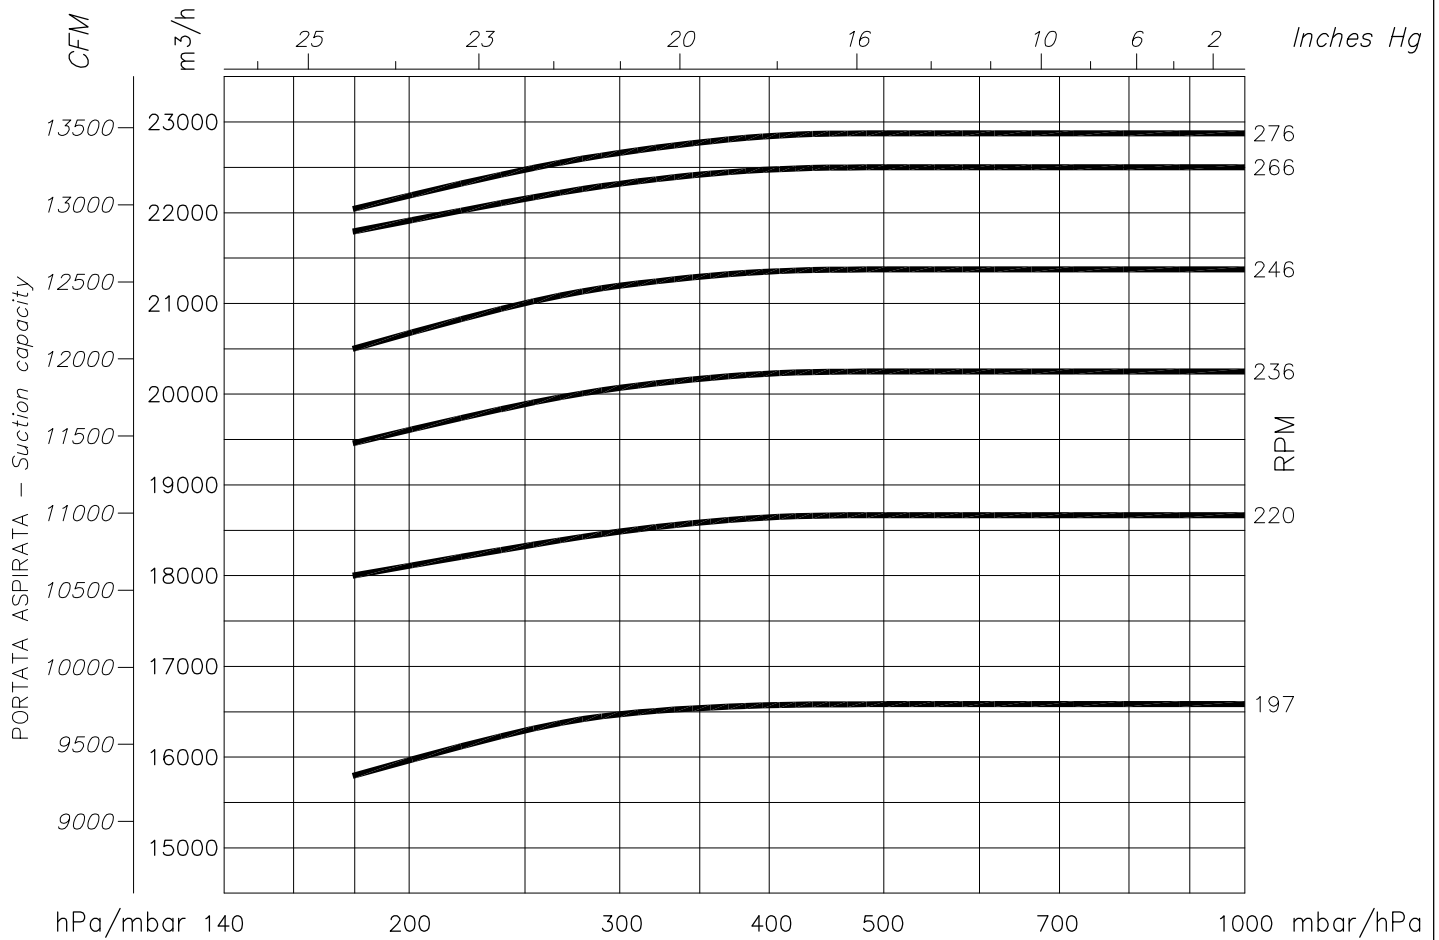

Liquido di servizio alle varie pressioni di aspirazione  
Service liquid at various inlet pressure

RPM	200÷400 mbar m <sup>3</sup> /h	400÷600 mbar m <sup>3</sup> /h	>600 mbar m <sup>3</sup> /h
276	36,2÷43,8	27,5÷36,2	20,5÷27,5
266	35,1÷42,7	26,4÷35,1	19,4÷26,4
246	32,5÷38,4	25,2÷32,5	15,7÷25,2
236	31,4÷37,3	24,1÷31,4	15÷24,1
220	29,5÷34,2	21,6÷29,5	14,5÷21,6
197	26,3÷28,3	19÷26,3	12÷19

Dati riferiti a condizioni operative con Aria Saturata alla temperatura di 20°C, Liquido di Servizio (Acqua) alla temperatura di 15°C e Pressione di Scarico di 1013 mbar/hPa. Tolleranze su Portata Aspirata e Potenza Assorbita: ±5%.

Data refers to operating conditions with Saturated Air at temperature of 68°F (20°C), Service Liquid (Water) at temperature of 59°F (15°C) and Discharge Pressure of 1013 mbar/hPa. Tolerances on Suction Capacity and Absorbed Power: ±5%.