



DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO
Performance curves
 POMPA PER VUOTO AD ANELLO DI LIQUIDO
Liquid ring vacuum pump

TIPO
Type **TRSK 5008**



**TRAVAINI
 PUMPS USA**
 Liquid Ring & Rotary Vane Vacuum Pumps and Systems

200 Newsome Drive
 Yorktown, VA 23693
 1-800-535-4243
 www.Travaini.com

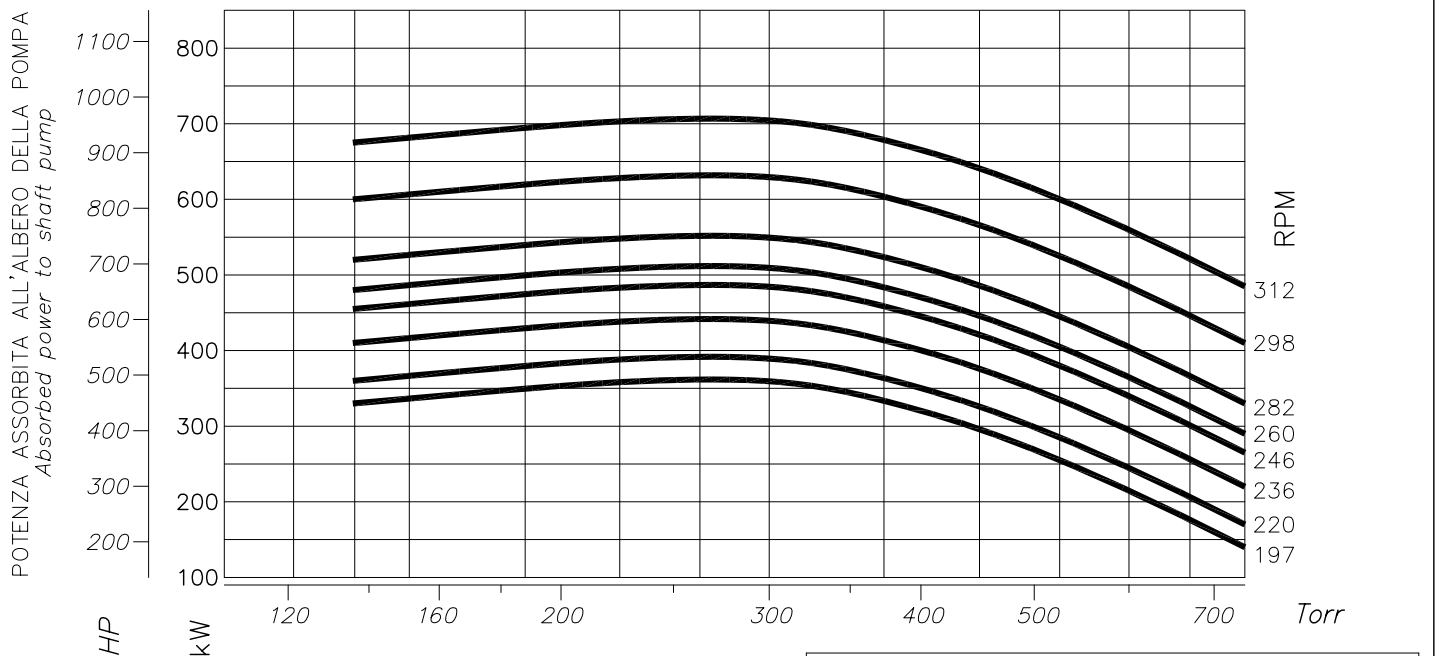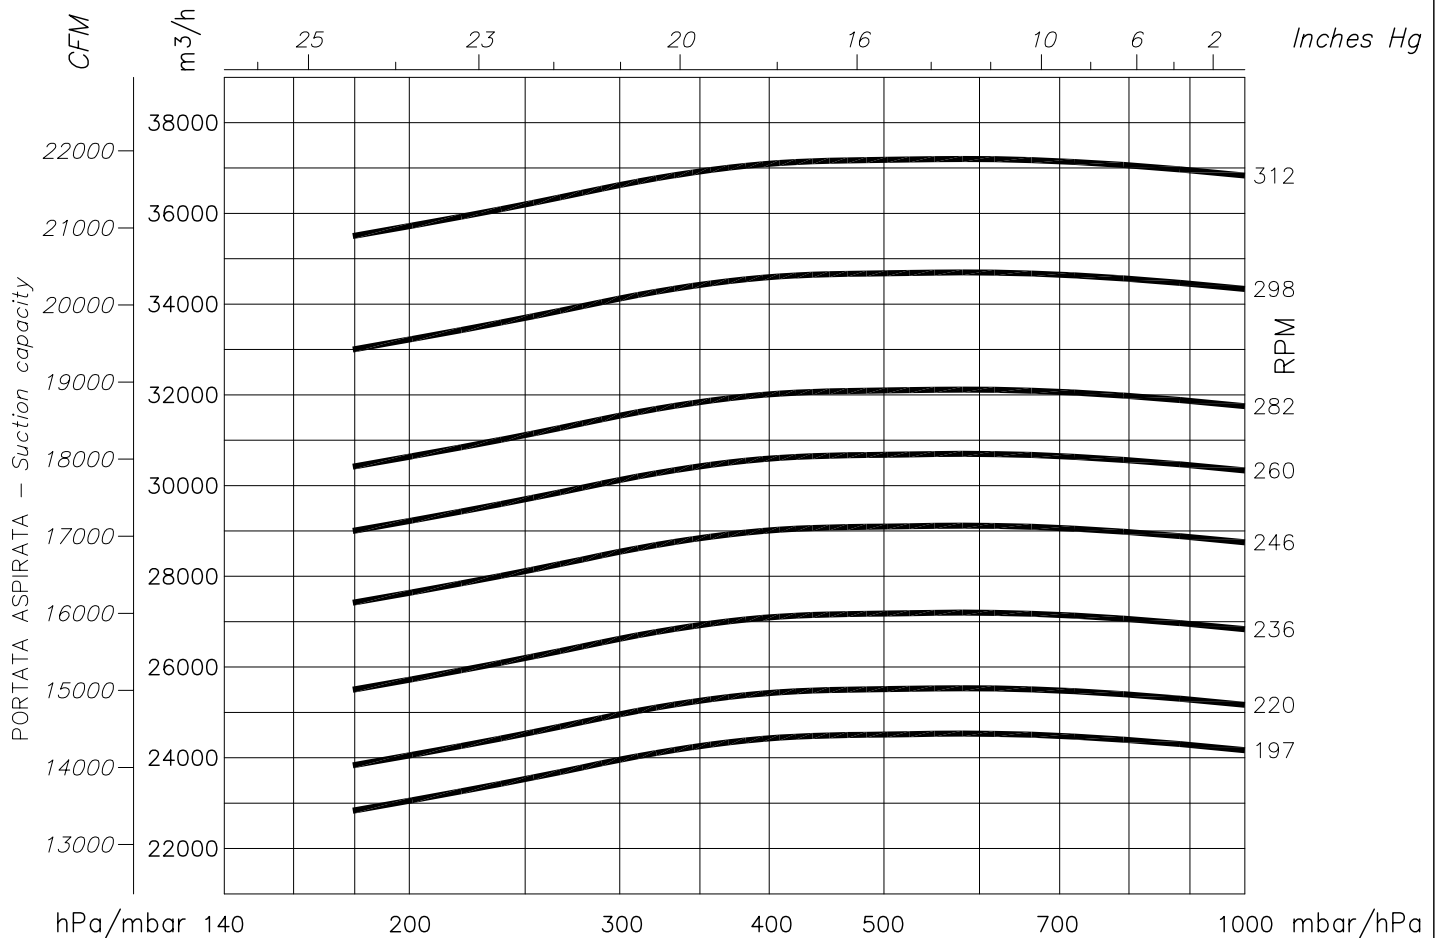

Liquido di servizio alle varie pressioni di aspirazione
Service liquid at various inlet pressure

| RPM | 200÷400 mbar m ³ /h | 400÷600 mbar m ³ /h | >600 mbar m ³ /h |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 312 | 42,7÷57,2 | 42,7÷38,2 | 38,2÷25,2 |
| 298 | 40,8÷54,6 | 40,8÷36,5 | 36,5÷24,1 |
| 282 | 38,6÷51,7 | 38,6÷34,5 | 34,5÷22,8 |
| 260 | 35,4÷47,4 | 35,4÷31,8 | 31,8÷20 |
| 246 | 33,4÷44,8 | 33,4÷30,3 | 30,3÷19,5 |
| 236 | 32,6÷43,2 | 32,6÷28,9 | 28,9÷18,8 |
| 220 | 28,5÷38,4 | 28,5÷25,2 | 25,2÷16,7 |
| 197 | 25,4÷34,4 | 34,4÷22,6 | 22,6÷14,9 |

Dati riferiti a condizioni operative con Aria Saturata alla temperatura di 20°C, Liquido di Servizio (Acqua) alla temperatura di 15°C e Pressione di Scarico di 1013 mbar/hPa. Tolleranze su Portata Aspirata e Potenza Assorbita: ±5%.

Data refers to operating conditions with Saturated Air at temperature of 68°F (20°C), Service Liquid (Water) at temperature of 59°F (15°C) and Discharge Pressure of 1013 mbar/hPa. Tolerances on Suction Capacity and Absorbed Power: ±5%.