


DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO

Performance curves

COMPRESSORE AD ANELLO DI LIQUIDO
Liquid ring compressor

TIPO **TRH 40-140**
Type



TRAVAINI PUMPS USA
Liquid Ring & Rotary Vane Vacuum Pumps and Systems



200 Newsome Drive
Yorktown, VA 23693
1-800-535-4243
www.Travaini.com

I DATI RIPORTATI SONO RIFERITI A :

Data refers to :

ARIA SECCA ASPIRATA	20 °C (68 °F)	Suction dry air
PRESSIONE DI ASPIRAZIONE	1013 mbar	Suction pressure
LIQUIDO DI ESERCIZIO	ACQUA / Water	Service liquid
TEMPERATURA LIQUIDO DI ESERCIZIO	15 °C (59 °F)	Service liquid temperature
TOLLERANZE	10%	Tolerance

PORTATA ARIA SECCA ASPIRATA Suction dry air capacity
CFM m³/h
PRESSIONE DI SCARICO—Discharge pressure
PSIG KPa

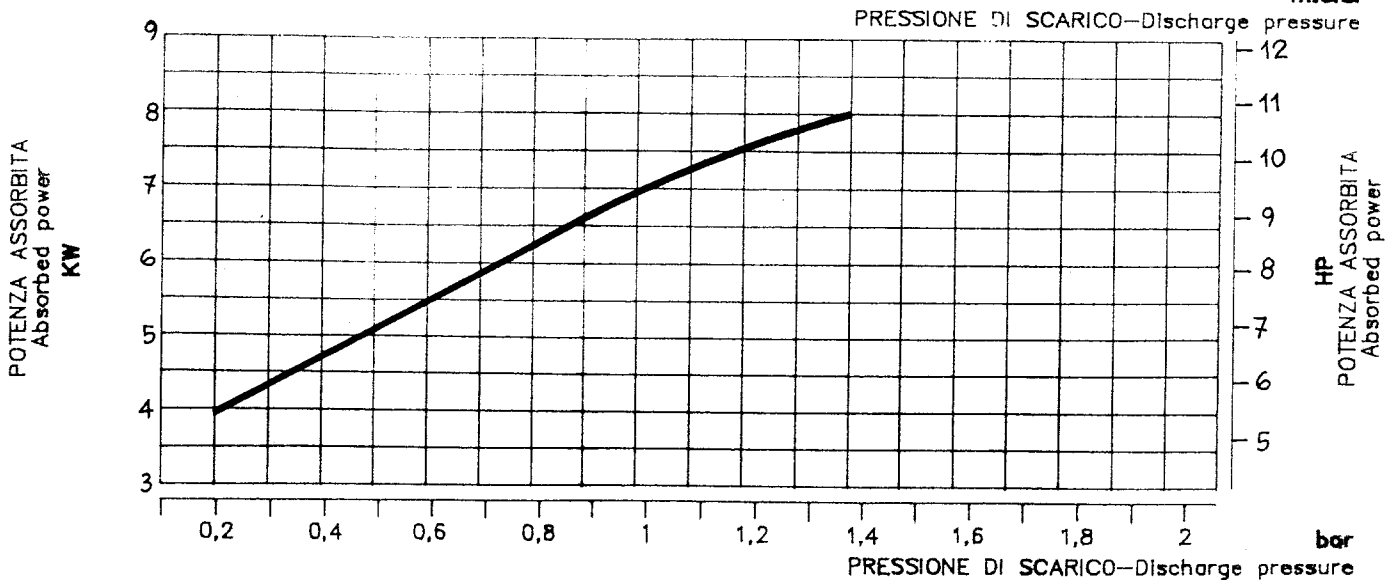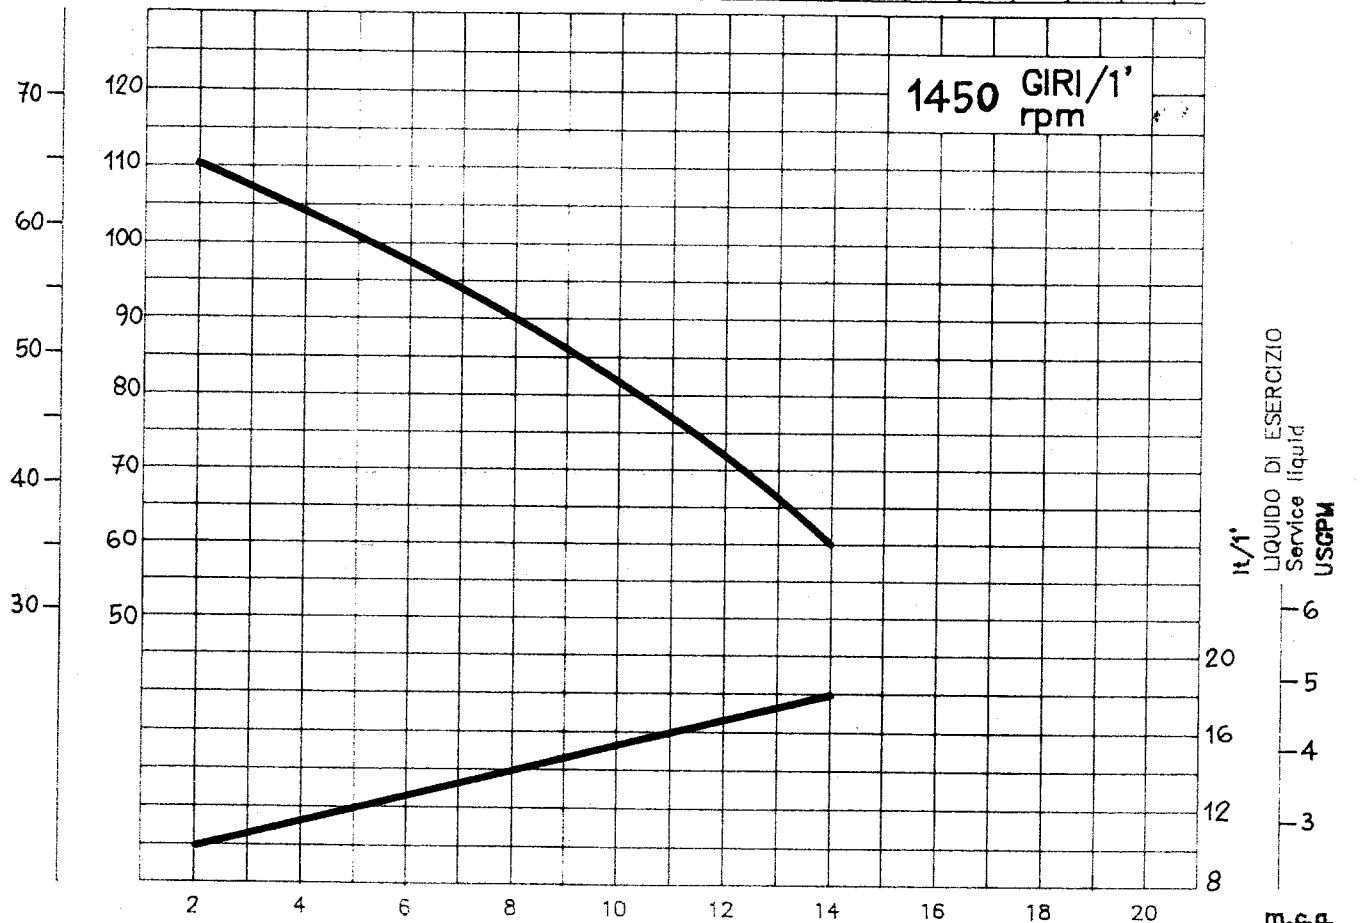

SOSTITUISCE—Replaces:

N°: -----